




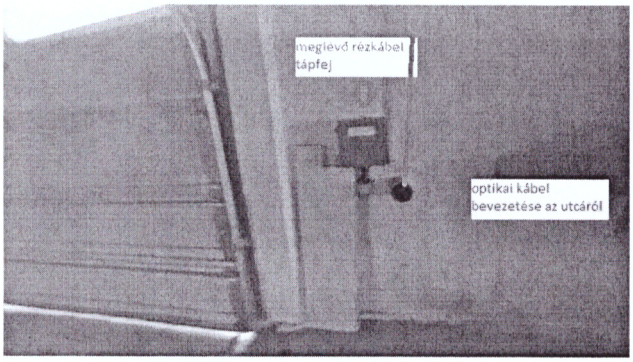

A mélygarázsból a kábelt a mennyezeten meglévő áttörésen vezetjük fel a földszintre.

A felszálló hálózatot a csatorna és a gázvezeték között alakítjuk ki. A szinti optikai csatlakozó dobozokat a gázórák felett helyezzük el.

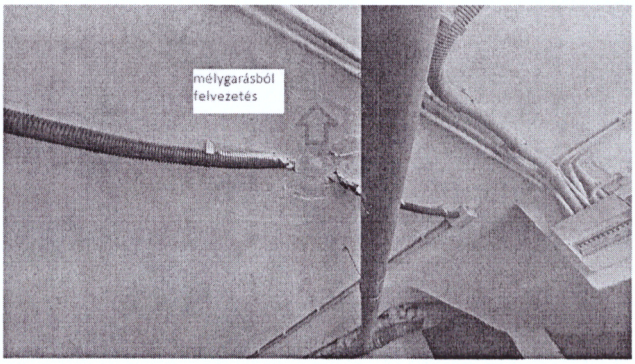

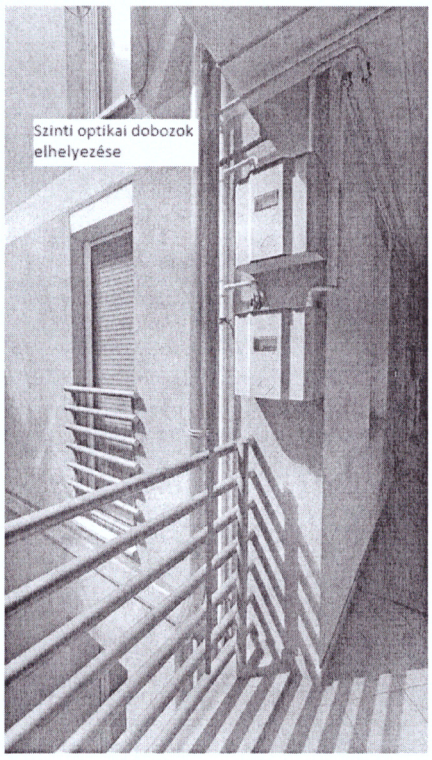

Szolgáltatási igény esetén a lakások bekapcsolása a szinti csatlakozó dobozból történik. Ennek a szakasznak a kiépítése nem része a projektnek.

A burkolatokat eredeti állapotuknak megfelelően kell helyreállítani. Károkozás esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt terheli.

A munkavégzés megkezdése előtt a közös képviselőt értesíteni kell.

Kaposvár, 2026. 09. „04...”

.....

képviselő